


## Ткань из керамического волокна CeramCloth

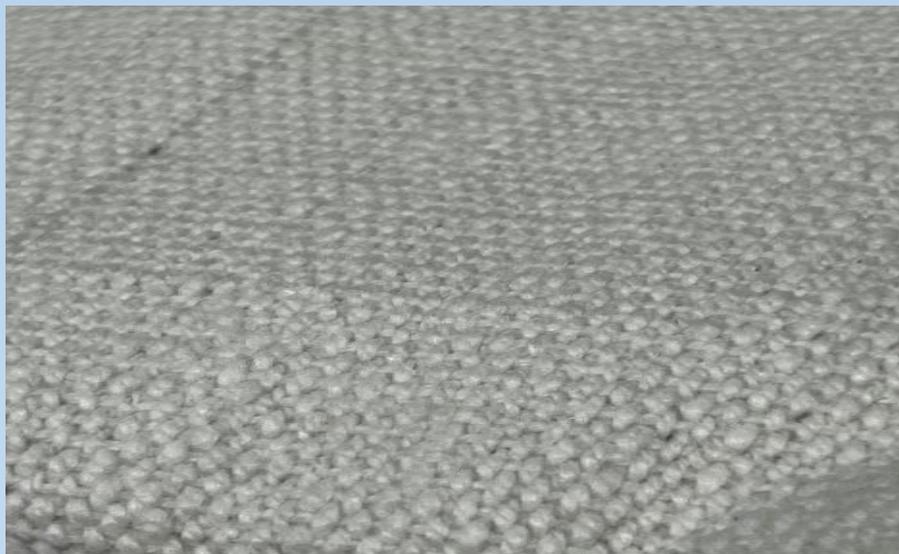

### Назначение:

- Герметизация периметра заслонок печей.
- Герметизация периметра крышек котлов.
- Наружная изоляция трубопроводов, в особенности сложно изогнутых участков.
- Занавески и шторы термических, обжиговых, сушильных проходных агрегатов.
- Высокотемпературная изоляция силовых проводов.

### Качественные характеристики:

- Отсутствие асбеста.
- Стойкость к открытому пламени, эрозии, кислотам.
- Стабильность размеров и плотности.
- Низкая теплопроводность.
- Высокая прочность на разрыв.
- Широкий размерный ряд.

## Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значения для марок	
	СС-1260А2	СС-1260А3
Температура применения, °С		
• Классификационная	1260	1260
• Рабочая	1100	1100
Химический состав, %	Не регламентируется	Не регламентируется
Поверхностная плотность, не менее, кг/м <sup>2</sup>	1100	
Толщина	2	3
Армирование нитки	Жаропрочной проволокой	
Толщина полотна	1040 1350 1550	
Содержание органических элементов, не более	15 %	
Остаточная влажность, не более	2%	
Длина, м	30000	